






Perfil vertical
Wall profile



Perfil de vedação
Floor profile




Altura standard:
2000mm.
Standard Height:
2000mm.




Aplicação a 20mm
do rebordo da base
Application 20mm
edge of the base

Tipologias Typologies

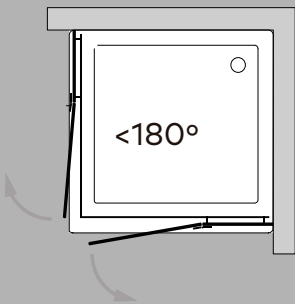

Foscagem Sandblasting

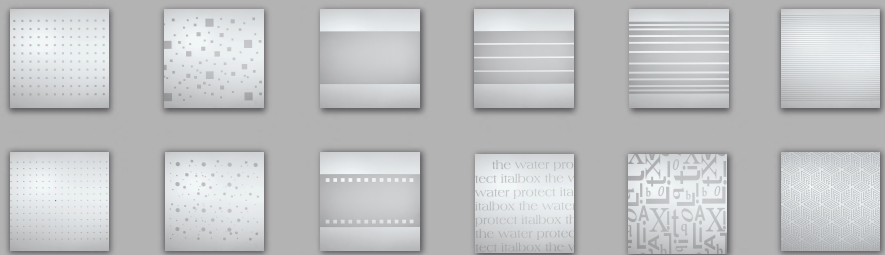


Largura mínima para fixo: 250 mm.
Acessórios em latão cromado.
Fecho magnético.
Vidro temperado de 8mm.
Perfis em alumínio anodizado cromado brilho.
Altura Standard: 2000mm.
Definir medidas exactas na encomenda.
Outras dimensões sob consulta.

Minimum width for the fixed panel: 200 mm.
Brass fittings.
Magnetic closure.
8mm tempered glass panels.
Anodised chromed gloss-finish aluminium profiles.
Standard Height: 2000mm.
Specify exact sizes on the order.
Other dimensions only on request.

Medidas Standard


Standard Dimensions

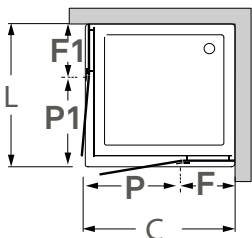

Por defeito, sem indicação prévia, a porta (P) terá 700mm.
As default, without further information, the door (P) will have 700mm width.

Aferição de medidas

Ascertaining the measurements

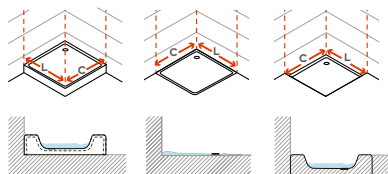


base shower tray
cota zero zero height
rebaixo recessed



eficácia na aplicação
effectiveness of installation

Compensação
Adjustments



As medidas fornecidas devem ser resultantes da medição até à face exterior da base.
Compensações feitas a cargo da ITALBOX.
The provided measurements should be made to the outer face of the base.
Adjustments made by ITALBOX.

Foscagem com tratamento anti-manchas
Anti-stain treatment for sandblasting glass



Por medida.
Custom-made.



Vidro 8mm.
8mm glass.



Tratamento anti-calcário
Anti-calcium treatment



90% **Portas de abrir**
Hinged door

