



PR100




Perfil vertical
Wall profile



Perfil de vedação
Floor profile




Altura standard:
2000mm.
Standard Height:
2000mm.




Aplicação a 10mm
do rebordo da base
Application 10mm
edge of the base

Tipologias Typologies


Porta direita
Right door



Porta esquerda
Left door



Foscagem Sandblasting

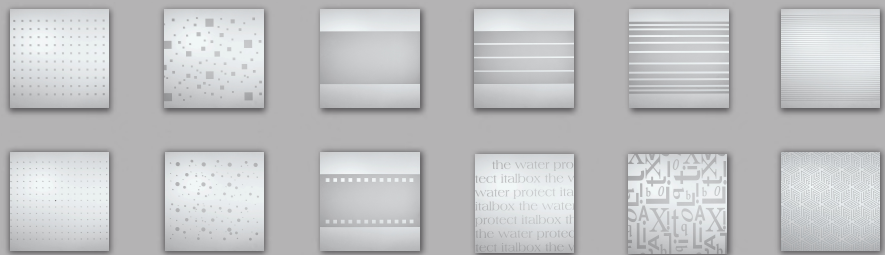


Largura mínima para fixo: 200mm.
Acessórios em latão cromado.
Vidro temperado de 8mm.
Perfis em alumínio anodizado cromado brilho.
Vedação através de perfil em PVC translúcido com membrana de retenção.
Altura Standard: 2000mm.
Definir medidas exactas na encomenda.
Outras dimensões sob consulta.

Minimum width for the fixed panel: 200mm.
Brass fittings.
8mm tempered glass panels.
Anodised chromed gloss-finish aluminium profiles.
Translucent PVC retaining membrane as sealing profile.
Standard Height: 2000mm.
Specify exact sizes on the order.
Other dimensions only on request.

Medidas Standard

Standard Dimensions




Por defeito, sem indicação prévia, a porta (P) terá 700mm.


Largura mínima para o fixo: 200mm.
As default, without further information, the door (P) will have 700mm width.
Minimum width of the fixed panel: 200mm.

Aferição de medidas


Ascertaining the measurements

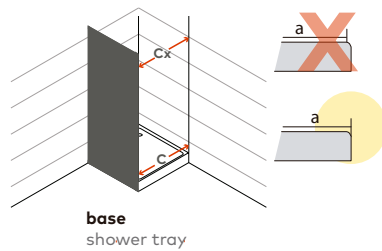

Compensação angular
Adjustments



As medidas fornecidas devem ser resultantes da medição entre paredes.
Compensações feitas a cargo da ITALBOX.
The provided measurements should be made in between the walls.
Adjustments made by ITALBOX.




eficácia na aplicação
effectiveness of
installation

Foscagem com tratamento anti-manchas
Anti-stain treatment for sandblasting glass

Por medida.
Custom-made.

Vidro 8mm.
8mm glass.

Tratamento anti-calcário
Anti-calcium treatment



Portas de abrir
Hinged door

