




PR150

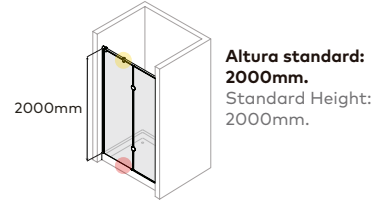

Perfil vertical
Wall profile




Perfil de vedação
Floor profile

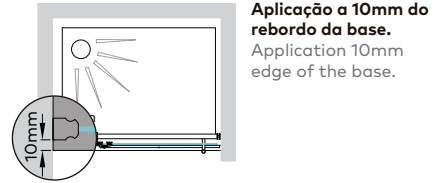


Tipologias Typologies


Porta direita
Right door



Porta esquerda
Left door



Foscagem Sandblasting

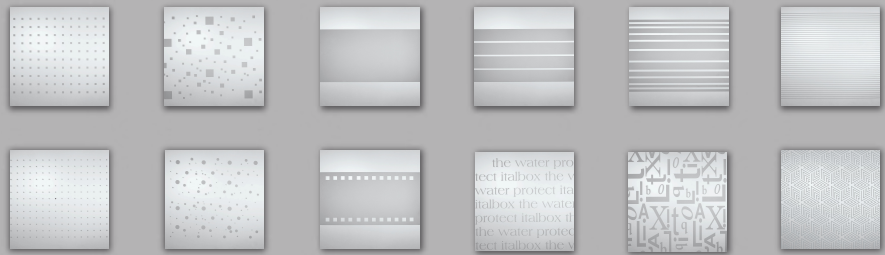


Largura mínima para fixo: 200mm.
Acessórios em latão cromado.
Vidro temperado de 8mm.
Perfis em alumínio anodizado cromado brilho.
Vedação através de perfil em PVC translúcido com membrana de retenção.
Altura Standard: 2000mm.
Acresce a altura do sistema de fixação (+50mm).
Definir medidas exactas na encomenda.
Outras dimensões sob consulta.

Minimum width for the fixed panel: 200mm.
Brass fittings.
8mm tempered glass panels.
Anodised chromed gloss-finish aluminium profiles.
Translucent PVC retaining membrane as sealing profile.
Standard Height: 2000mm.
Additional height of the fixation system (+50mm).
Specify exact sizes on the order.
Other dimensions only on request.

Medidas Standard



Standard Dimensions



Por defeito, sem indicação prévia, a porta (P) terá 700mm.
Largura mínima para fixo: 200 mm.
As default, without further information, the door (P) will have 700mm width.
Minimum width of the fixed panel: 200mm.


Aferição de medidas

Ascertaining the measurements






eficácia na aplicação
effectiveness of installation

Compensação angular
Adjustments



As medidas fornecidas devem ser resultantes da medição entre paredes.
Compensações feitas a cargo da ITALBOX.
The provided measurements should be made in between the walls.
Adjustments made by ITALBOX.

-  **Foscagem com tratamento anti-manchas**
Anti-stain treatment for sandblasting glass
-  **Por medida.**
Custom-made.
-  **Vidro 8mm.**
8mm glass.
-  **Tratamento anti-calcário**
Anti-calcium treatment



Portas de abrir
Hinged door