

# Dispositivos antipánico de empuje

## Modelo Sobreponer: 1910

Dispositivo de sobreponer con un punto lateral de cierre. Pica-  
 porte de acero, basculante.  
 Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.  
 Certificación EN 1125:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

El embalaje incluye:

- » 1 soporte principal y otro secundario.
- » 1 barra horizontal ovalada de 900 mm.
- » 1 bolsa de accesorios con cerradero, cuadradillo y tornillos de sujeción.
- » hojas de instrucciones y plantilla de instalación.




1910 acabado inox.



Modelo	Longitud barra	Cuadradillo mm	Acabado soportes	Acabado barra
1910	90	8	N	V / N / R
1910	90	8	N	C
1910	90	8	N	I
1910	90	8	S	C
1910	90	8	S	I
1910	90	8	I	I
1910	90	8	P	P
1910	90	8	LT	LT

Ejemplo de referencia: 1910908NV, 1910908SI

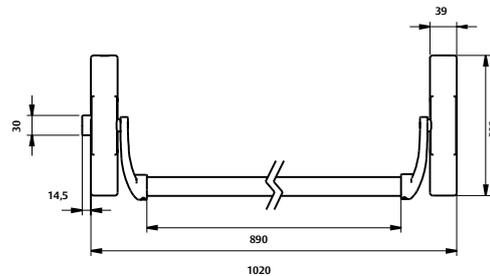


## Modelo Especial: 191E

- » Modelo sobreponer 1 punto cofre ancho

Modelo	Longitud barra	Cuadradillo mm	Acabado soportes	Acabado barra
191E	90	8	Negro	V / N / R

Ejemplo de referencia: 191E908NV

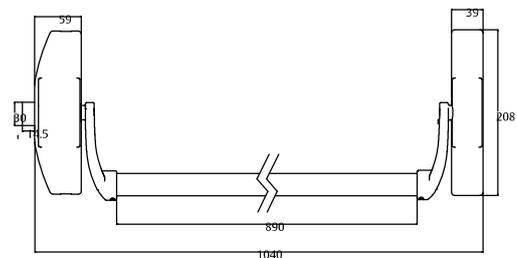


## Configuración

### Puerta de una hoja



### Puerta de dos hojas

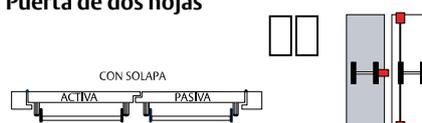

Configuración válida para los modelos 1910 y 191E

Accionamiento exterior	Escudo ciego	Escudo bocallave	Manilla con bocallave	Manilla ciega	Pomo tirador con bocallave	Manilla modular
Sin apertura exterior	•					•
Puerta de paso				•		•
Condena con cilindro	Apertura con manilla/pomo giratorio		•			•
	Apertura con llave		•		•	•