

MODELO 1970 + CF60

Disp. antipánico de 1 punto de embutir




» Marcado CE, según UNE-EN1125

3 7 6 1 1 3 2 2 A

» Certificado de fuego, según UNE-EN 1634-1

APLICACIÓN:

- » Válido para equipar vías de evacuación, s/ EN1125.
- » Dispositivo antipánico de empuje (tipo A).
- » Para puertas de una hoja o hoja activa en soluciones de doble hoja.
- » Instalable en puertas de acero o madera.
- » Apto para puertas cortafuego.
- » Certificado para alto tráfico de personas

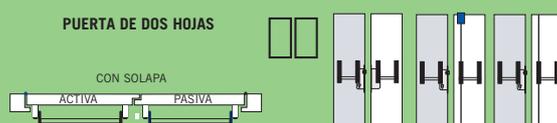**PUERTA DE UNA HOJA****PUERTA DE DOS HOJAS****FUNCIONAMIENTO**

- » La puerta se abre accionando la barra horizontal en cualquier punto de su longitud efectiva mediante un movimiento único y continuo en la dirección de salida.

CARACTERÍSTICAS

- » Dispositivo antipánico reversible
- » Longitud tubo std: 900mm o opcional: tubos de 1400mm
- » Dispositivo antipánico cortable (min. 60% de la anchura de puerta)
- » Nueca de 8 mm y 9 mm. Recomendable nueca de 9 mm.
- » Diseño específico de brazo, para minimizar daños tras impactos laterales.
- » Soportes estrechos.
- » Opción micro disponible
- » Instalar con placa base y cuadradillo partido



| CODIFICACIÓN | REFERENCIA | 1970 | 90 | 9 | NV |
|--------------|------------|--------|----------|-------|---------|
| | 1970909NV | Modelo | Longitud | Nueca | Acabado |

MODELO 1970 + CF60



Disp. antipánico de 1 punto de embutir

| ACABADOS | | Barra Horizontal(**) | | | | | | | |
|----------|----|----------------------|---|---|---|---|---|----|------|
| | | P | V | R | N | C | I | LT | B(*) |
| Soporte | N | | • | • | • | • | • | | |
| | S | | | | | • | • | | |
| | I | | | | | | • | | |
| | P | • | | | | | | | |
| | LT | | | | | | | • | |
| | C | | | | | • | | | |
| | B | | | | | | | | • |

N: Negro: (RAL 9005)
S: Satin (Niquel mate)
V: Verde (RAL 6002)
R: Rojo (RAL 3000)
C: Cromo
I: Inox (AISI 304)
P: Gris (RAL 9006)
LT: Latonado
B: Blanco (RAL 9010)
 (*): Pintura blanca luminiscente (opcional)
 (**): Pintura Biocida opcional

| ACCIONAMIENTO EXTERIOR | | Escudo ciego | Escudo bocallave | Manilla con bocallave | Manilla ciega | Pomo fijo con bocallave |
|------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| SIN APERTURA EXTERIOR | | ✓ | | | | |
| PUERTA DE PASO | | | | | ✓ | |
| CONDENA CON CILINDRO | APERTURA CON MANILLA/POMO GIRATORIO. | | | ✓ | | |
| | APERTURA CON LLAVE | | ✓ | | | ✓ |

MEDIDAS

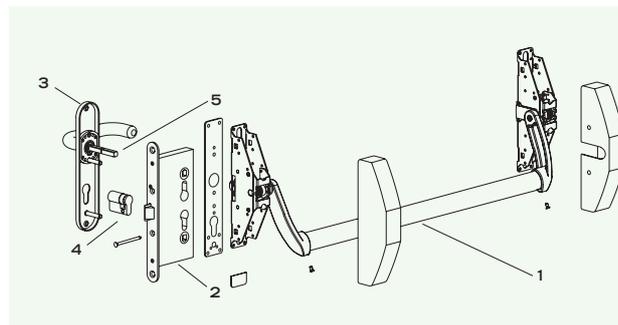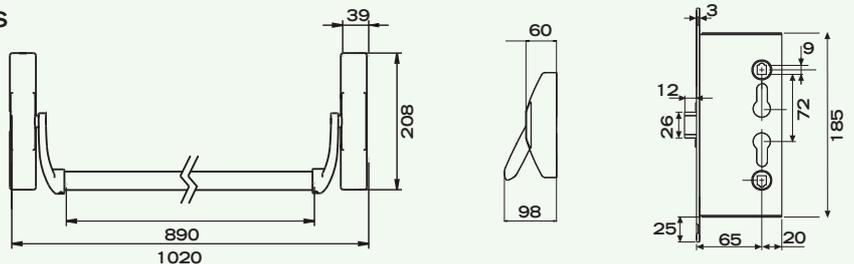

- 1: Dispositivo antipánico (incl. placa base)
- 2: Cerradura CF60*
- 3: Accionamiento exterior
- 4: Medio bombillo
- 5: Cuadradillo partido**

* Ref. CF6T incluye cerradero
 ** Dim. 8-8 / 8-8 ó 9-9 / 9-9, suministrado con el dispositivo antipánico