



DOPPIO CILINDRO NICHELATO - NICKEL-PLATED DOUBLE CYLINDER

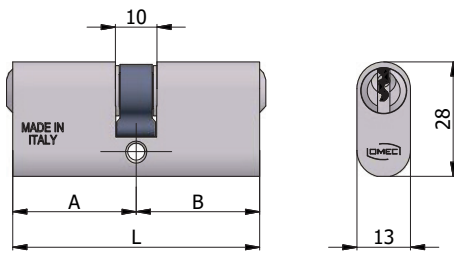

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Barilotti in ottone nichelato con guida-chiave - PERNI e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma verticale in acciaio autolubrificante - Chiavi in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono dipendenti e non possono azionare il cilindro se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Easy entrance key nickel-plated brass plugs - Stainless steel pins and drivers - Stainless steel springs - Steel vertical cam - Nickel-plated brass keys.

WORKING: Turn the key 360° - The keys are dependent and cannot operate on the cylinder if on the other side the key was inserted and turned.

PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL



COD.	L	A	B					
140/02 H	47	23,5	23,5	4	103/04	0,14	1	10
140/03 H	54	27	27	5	103/05	0,15	1	10
140/04 H	60	30	30	5	103/05	0,17	1	10
140/05 H	60	27	33	5	103/05	0,17	1	10
140/06 H	70	35	35	5	103/05	0,20	1	10
140/07 H	70	27	43	5	103/05	0,20	1	10
140/08 H	80	40	40	5	103/05	0,22	1	10
140/09 H	80	27	53	5	103/05	0,22	1	10
140/10 H	64	27	37	5	103/05	0,18	1	10
140/11 H	65	30	35	5	103/05	0,18	1	10
140/12 H	96	43	53	5	103/05	0,26	1	5
140/13 H	106	53	53	5	103/05	0,29	1	5
140/14 H	70	30	40	5	103/05	0,20	1	10
140/15 H	75	30	45	5	103/05	0,21	1	10
140/16 H	75	35	40	5	103/05	0,21	1	10
140/17 H	80	35	45	5	103/05	0,22	1	10
140/18 H	80	30	50	5	103/05	0,22	1	10
140/19 H	85	40	45	5	103/05	0,23	1	10
140/20 H	90	40	50	5	103/05	0,24	1	5
140/21 H	90	45	45	5	103/05	0,24	1	5

Ad esaurimento - sostituito da serie 140 L
 End of line - replaced by series 140 L