


Serie 50 50 Series



ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

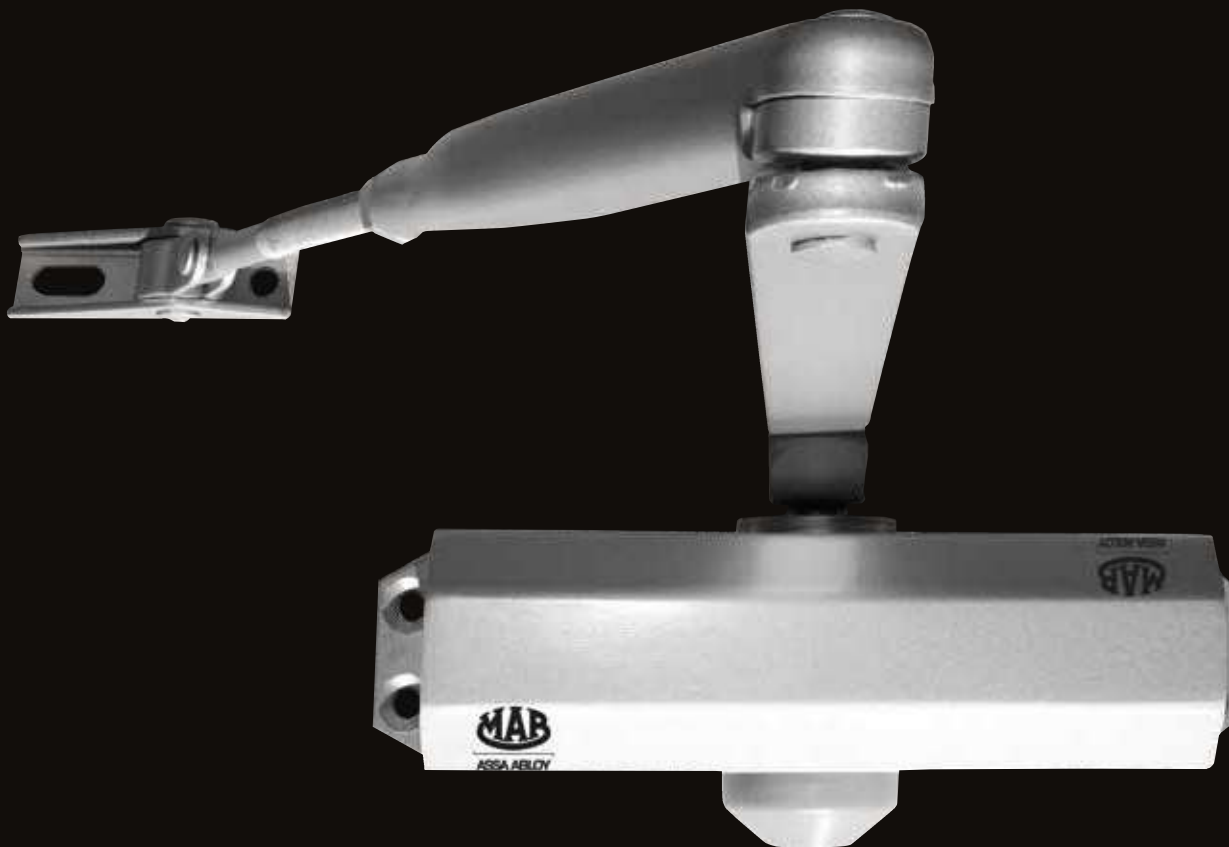

Chiudiporta aerodinamico compatto e versatile

Surface mounted door closer *compact and versatile*

Caratteristiche tecniche:

- Corpo in alluminio di lega speciale.
- Forza di chiusura variabile 2-3-4 per porte da 850mm fino a 1100mm
- Velocità di chiusura regolabile con valvola termostatica non critica.
- Scatto finale da circa 10°. L'angolo di scatto è facilmente modulabile da braccio tenditore fino alla sua eliminazione completa (chiusura dolce).
La possibilità di scatto potente anche da angolo ridotto a pochi gradi, garantisce la chiusura anche in caso di serrature con scrocci particolarmente duri.
- Finiture di serie: argento, nero opaco, bianco RAL 9016.

Features:

- Body in special alloy aluminium.
- Selectable closing force sizes 2-3-4 for door 850-1100mm wide.
- Closing speed adjustable by non critical thermostatic valve.
- Final latch from approx. 10°. The latch angle is easily reduced by turning the forearm, up to its elimination (soft closing).
The possibility to ensure an efficient closure also from an arc of just few degrees, guarantees reduced noise action in case of hard-to-close latches
- Standard finishes: silver, matt black, white RAL 9016.







ASSA ABLOY


Regolazione della velocità di chiusura

Closing speed adjustment

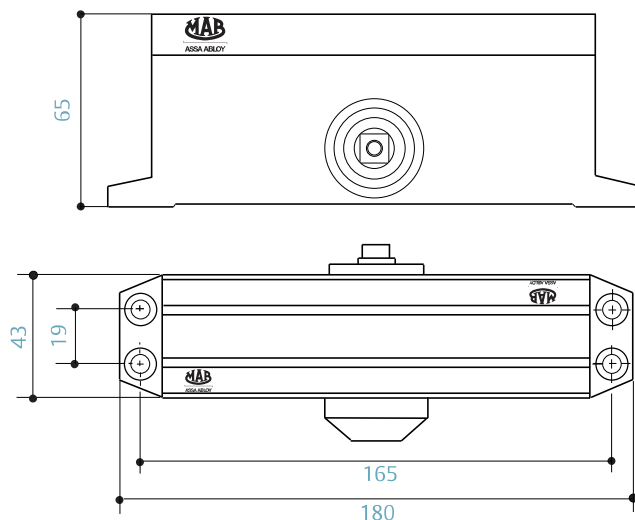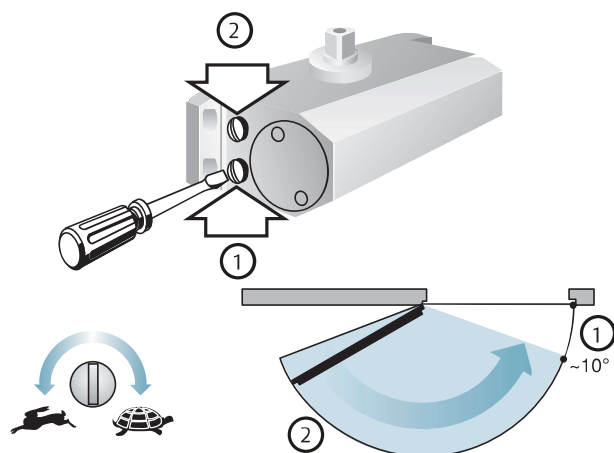

Regolazione dell'angolo di scatto finale ($\sim 10^\circ - 0^\circ$)

Adjustment of final latch angle ($\sim 10^\circ - 0^\circ$)

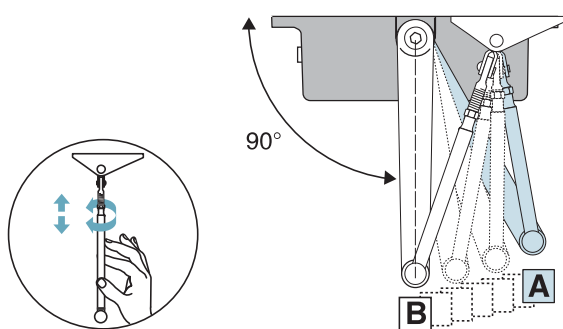


B Con scatto finale
With final latch

A Senza scatto finale
Without final latch


Selezione dell'angolo di scatto desiderato

Setting of desired angle of final latch

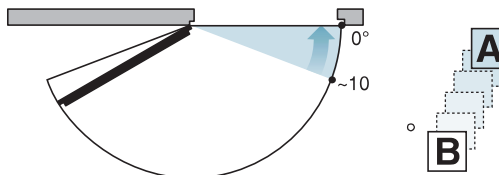


Montaggio normale lato cerniere

Standard mounting pull side

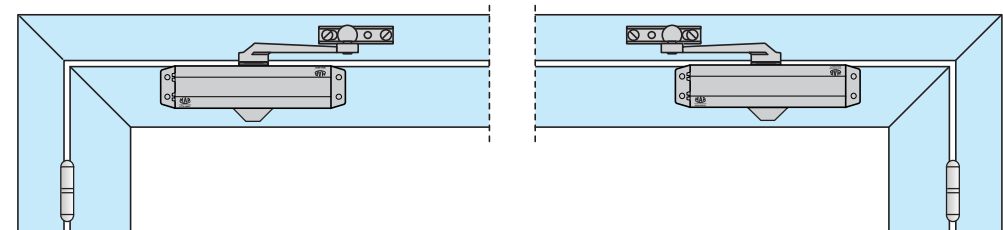

Montaggio rovesciato lato opposto cerniere

Reversed Mounting Push Side

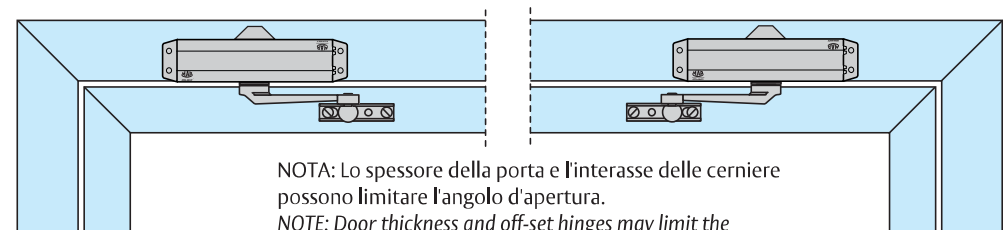

NOTA: Lo spessore della porta e l'interasse delle cerniere possono limitare l'angolo d'apertura.
NOTE: Door thickness and off-set hinges may limit the opening angle.



ASSA ABLOY Italia S.p.A.
Sede legale/Legal address:
Via Bovaresa, 13 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) Italy
Tel. +39 051 6812411 - Fax +39 051 827486

info@assaabloy.it - www.assaabloy.it

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

www.assaabloy.com

MAB
ASSA ABLOY